




Durch das Lösen der Schrauben kann der Glashalter separat entnommen werden.
Removeable after detach the screws.

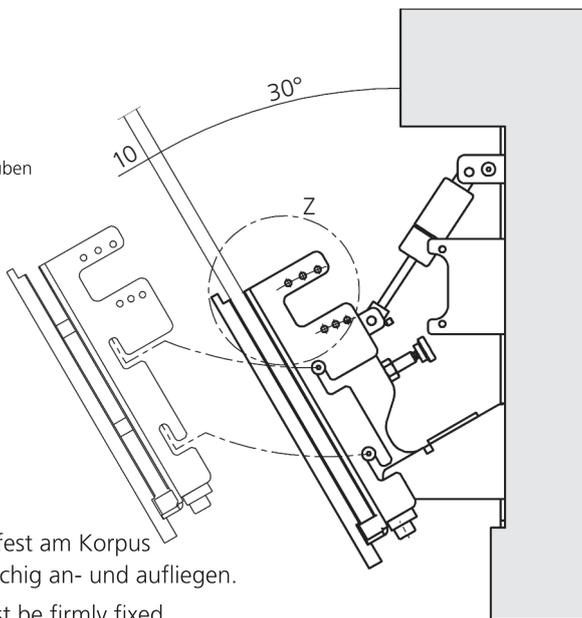


Der Kippbeschlag muss fest am Korpus montiert sein und vollflächig an- und aufliegen.
The tilting armature must be firmly fixed at the counter.




Detail X
Glas einstellbar
Glass adjustable



Detail Y
Glas einstellbar
Glass adjustable




Detail Z
Einbaumöglichkeit Fallenschloss
Slam lock installation option




max. Glasgröße
max. glass size

Darstellung
Image **25%**

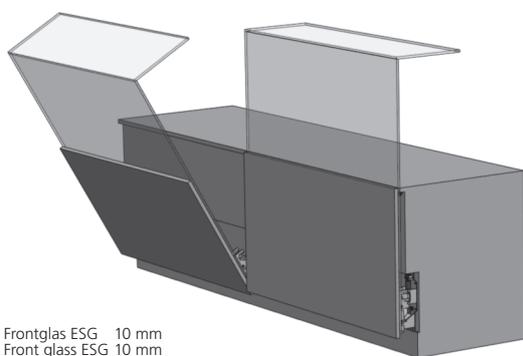

Frontglas ESG 10 mm
Front glass ESG 10 mm

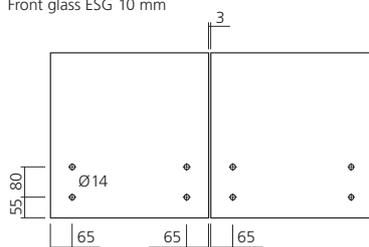



Kippbeschlag für senkrechtes Frontglas
max. Frontglashöhe L = 1250 mm H = 1000 mm
max. Deckglastiefe T = 350 mm
Tilting armature for vertical counter
max. front glass size L = 1250 mm H = 1000 mm
max. upper glass size T = 350 mm

Wir empfehlen ESG-Glas in allen Thekenaufbauten zu verwenden.
We recommend always toughened safety glass for all our systems.






Kippbeschlag
 Tilting armature

240

20815

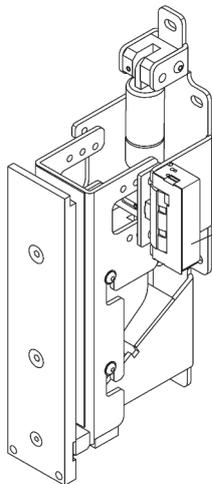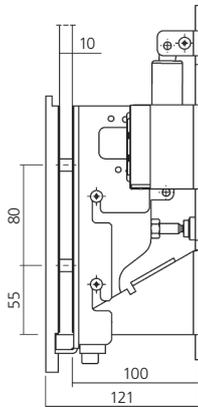 Einbauvariante 0°
 Type of installation 0°

 Kippbeschlag
 mit Endlagendämpfer 20817
 Tilting armature
 with stop damper 20817

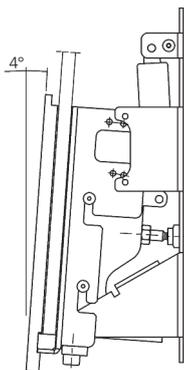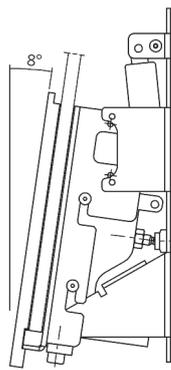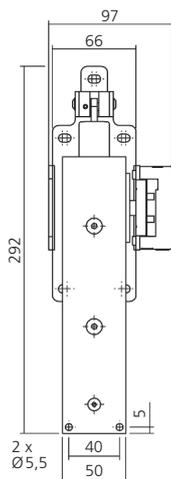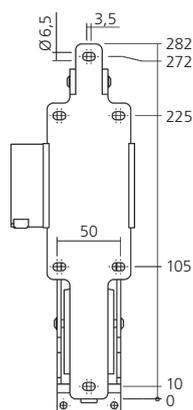
 Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten.
 Lock not included in delivery.

 Einbauvariante 4°
 Type of installation 4°

 Einbauvariante 8°
 Type of installation 8°

 Vorderansicht
 Front view

 Rückansicht
 Back view

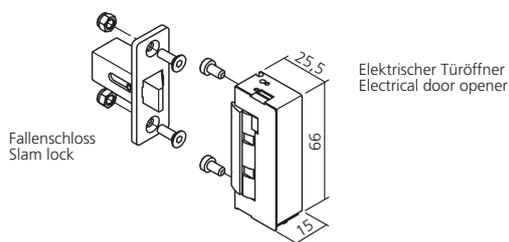 Endlagendämpfer
 für Kippbeschlag 20815
 Stop damper
 for tilting armature 20815


20817

Kippbeschlag Tilting armature

240



Montage Schloss
Lockset installation

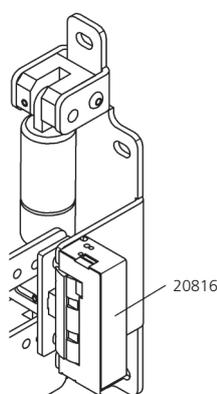


Schloss, 10-24 V AC/DC
bestehend aus elektrischem Türöffner
und Fallenschloss
Lock, 10-24 V AC/DC
included electrical door opener
and slam lock

20816

Die Montage des Schlosses
rechts oder links möglich.
Lock mounting right hand or left hand
possible.

Wir empfehlen min. 1 Schloss je Glas.
We recommend min. 1 lock each glass.

Aus Sicherheitsgründen ist
das elektronische Schloss **nur**
mit einem Taster zu betreiben!
Bitte für das Schloss sowie
die Installation des Schlosses die
Hinweise des Herstellers beachten!
For safety reasons
the electronic lock can **only** be
operated with a push button!
Please follow the manufacture's
instructions for the lock!

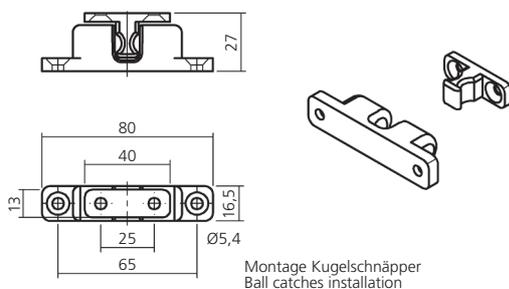


Montage Kugelschnäpper
Ball catches installation

Kugelschnäpper, Zinkdruckguss
Ball catches, die – cast zinc

20818

Achtung!
Bei Glasbohrung berücksichtigen
Attention!
Consider for glass drilling



Nutbreite 3,2 mm
Slot width 3,2 mm

Anschlaggummi, EPDM schwarz
Rubber stop, EPDM black

22422

WAS

Warsteiner
Alu Systeme
